

6225A



Zmrzlinový stroj

Třípákový, pultový s nášlehovými čerpadly.
Elektronické řízení hustoty zmrzliny

Zmrzlinové směsi

Lze používat všechny standardní směsi pro točenou zmrzlinu, nízkotučné, jogurtové směsi.

Mrazicí Válec

Dva, 1.7 Litru, každý

Vanička pro zmrzlinový mix

Dvě, 10 Litrů každá
Chlazení vaniček udržuje teplotu zmrzlinového mixu cca 4.4°C (40°F) jak během provozu, tak i během nočního režimu.

Indikace nízké hladiny zmrzlinového mixu

V případě, že je ve vaničkách nízká hladina zmrzlinové směsi, rozsvítí se červená kontrolka na čelním panelu. Doplňte mix.

Standby

V tomto režimu se udržuje teplota mixu ve vaničkách a mrazicích válcích 4.4°C (40°F).

Řízení Mikroprocesorem

Automaticky řídí process mrazení a kontroluje nastavenou hustotu zmrzliny.

Počítadlo

Počítá vydané množství za den i celkové.

Ukazatel teploty

Teplotu ve vaničkách a válcích lze kontrolovat na displeji.

Výkon stroje

270 porcí / hodinu
80 gramů / porce, při 4°C mix & 24°C okolní teplotě

Bezpečnost, ochrana

- Ochrana proti nízké teplotě a přetížení motoru chrání válec proti zamrznutí.
- Vysokotlaký spínač, proti přetížení kompresoru.
- Tepelná ochrana proti přehřátí motoru.





50 Hz.
Models



Sklopné nože na metle zaručují větší nášleh a vyšší výkon.



MODEL 6225A

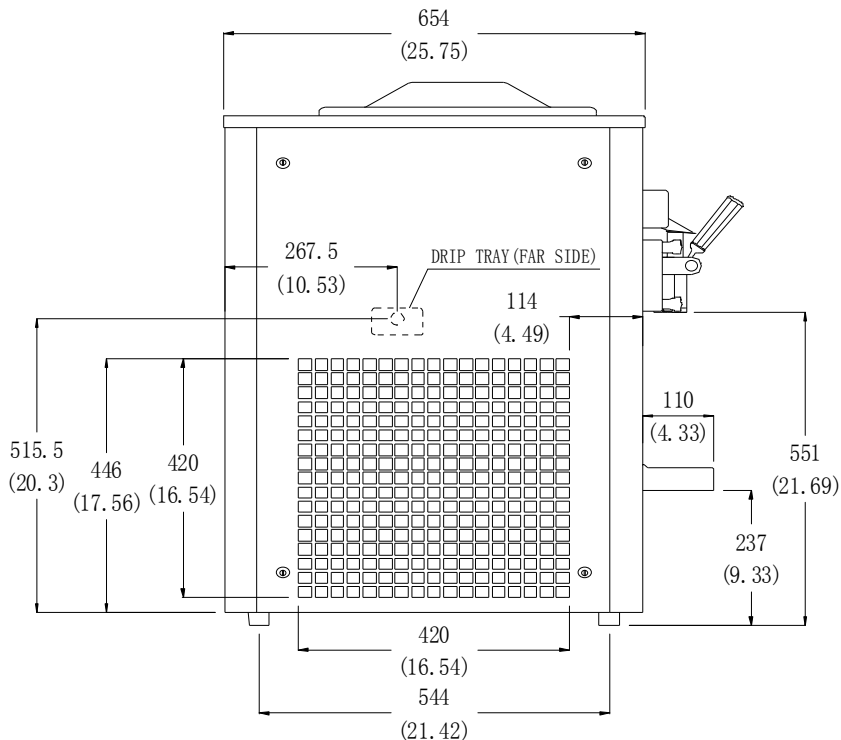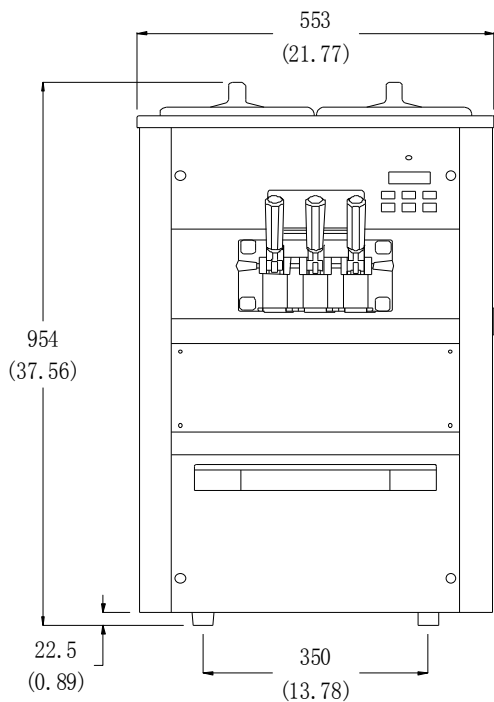

Hmotnost	Kg/lb
čistá	166 / 366.0
přepravní	181 / 399.0

Přepravní rozměry 0.565 CBM / 19.97 CBF

Rozměry	Čistá (mm/in)	Přepravní (mm/in)
Šířka	553 / 21.8	620 / 24.4
Hloubka	653 / 25.7	800 / 31.5
Výška	957 / 37.7	1140 / 44.9

Elektro info	Maximum Jištění	Minimum Zatížení	Poly (P) Kabelů(W)
220-240/50/1	16	12	3P/5W
208-230/60/1	20	15	3P/3W

Toto zařízení mohlo být vyrobeno s jinou elektrickou charakteristikou, pro vhodnost užívání ve Vašich podmínkách prosím kontaktujte Vašeho dodavatele tohoto zařízení. Veškeré parametry jsou uvedeny na štítku, připevněném na stroji.

Poznámka

Na vylepšení stroje se neustále pracuje, proto uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Specifikace

Elektrické připojení

Vhodnost připojení stroje upřesní dodavatel zařízení.

Motor

Jeden motor, 1.25HP

Mrazicí Systém

Hlavní kompresor : Jeden, 3650 BTU/HR, R404A

Oddělený kompresor pro chlazení vaniček : Jeden, 480 BTU/HR, R134A (BTU závisí na použitém typu kompresoru)

Vzduchem chlazená kondenzace

Minimální vzdálenost mezi zdí a strojem musí být větší než 152mm (6"), z důvodu dostatečného odvětrání stroje.

Doplňky

- Vodní kondenzace
- Řídicí systém v Češtině
- Držák zmrzlinových kornoutů
- Míchadlo ve vaničce