



Model 6250A

Zmrzlinový Stroj



INFORMACE O PRODUKTU

Typ	pojízdné provedení
Počet válců	2
Typ kondenzace	vzduchová
Objem mraz. válce	2 x 1,7 l
Vana na směs	2 x 12 l
Výkon stroje (100 g porce)	50 l / hod 400 porcí / hod
Motory	2 x 1.0 HP, 750W
Kompresor (válců) + solenoid	1 x 5550 BTU, R404A
Kompresor (vana)	1 x 480 BTU, R134A

Výkony platí při teplotě směsi 4°C a okolní teplotě 24°C.

VLASTOSTI

Systém řízení stroje	Dvojitý, digital
Chlazená vany na směs	Ano
Zubová čerpadla	Ano
Magnetická míchacla ve vanách	Ano
Nastavení tuhosti a teploty	Ano
Noční režim	Ano
Řízení běhu inverterem	Ano
Systém alarmů a ochran	Ano
Počítadlo porcí	Ano
Ohřev válců horkým plynem	Ano
Jednoduché čištění	Ano

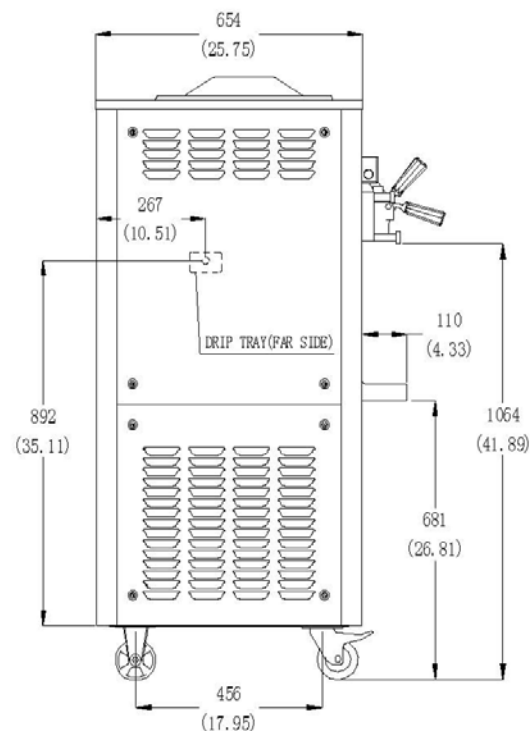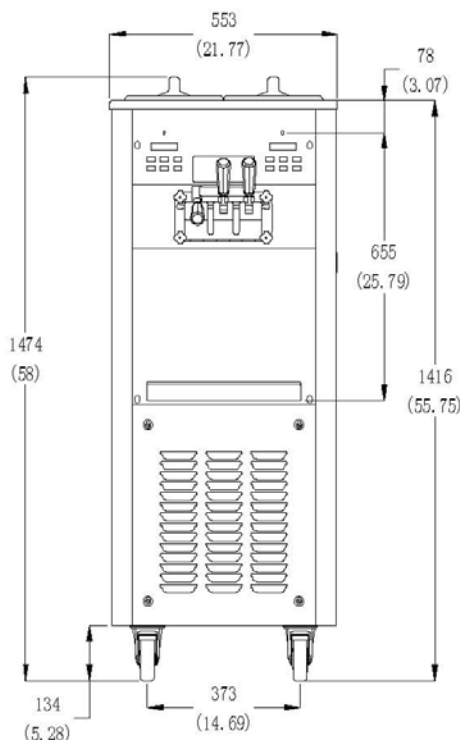

POPIS

Zmrzlinový stroj na dvě příchutě a míchanou, zubová čerpadla, pojízdná verze. Schopen vyrábět různé typy mražených produktů: Soft zmrzlina, mražený jogurt, ovocné sorbety atd. Dva nezávislé systémy řízení stroje automaticky zajistí dosažení potřebné hustoty a kvality mražených produktů. Nezávisle chlazené vany, noční režim stroje. Snadné čištění s odmražením. Středně výkonný stroj, vhodný pro jakoukoliv provozovnu.

DOPLŇKY

Vodní kondenzace, Zadní odtah vzduchu, Pasterizace, Ovládání v češtině, Držák kornoutů, infračidla

ELEKTRO INFO

	Maximum jistištění	Minimum zatížení	Pólů (P) Vodičů (W)
230/50/1	1 x 30A	1 x 20A	3/3
400/50/3	1 x 18A	1 x 14A	5



ROZMĚRY A HMOTNOST

	Netto	Brutto
Hmotnost	203 kg	220 kg
Hloubka (mm)	654*	780
Šířka (mm)	553*	650
Výška (mm)	1474	1620

* Vzduchem chlazená kondenzace

Minimální vzdálenost mezi stěnami a strojem musí být větší než 152mm (6"), z důvodu dostatečného odvětrání stroje.